



编号	修改原因	制图	审核	核准
A	新发行	刘金环07/07/04		

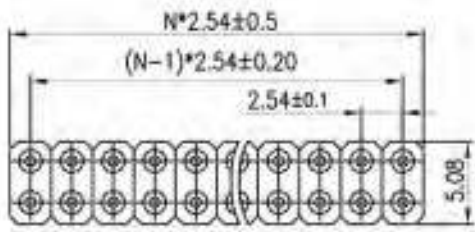


1. 电气特性:
  - 1.1 接触阻抗: 初始最大20mΩ.
  - 1.2 耐电压: 500V/1分钟.
  - 1.3 绝缘阻抗: 最小1000MΩ.
2. 环境特性
  - 2.1 操作温度: 0°C~85°C
  - 2.2 贮存温度: -20°C~+70°C
3. 产品编码

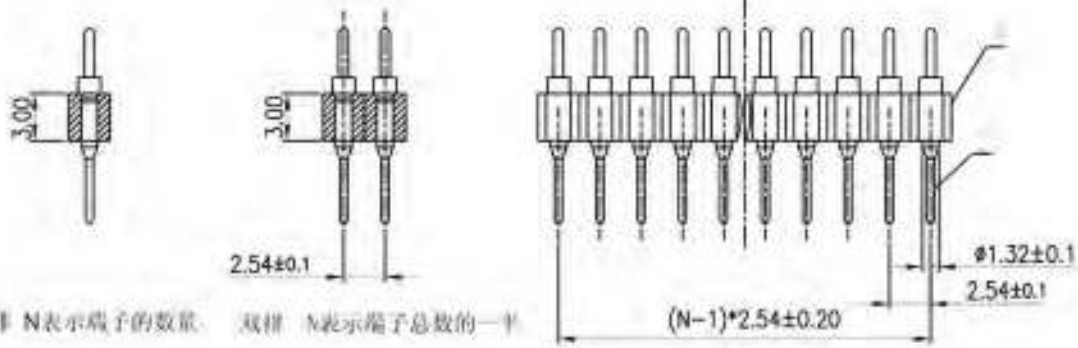


HW309-X X X

- 端子电镀规格  
0: 薄金
- 客户下板类型  
R: 90° 折弯 V: 180° 直
- 产品Pin数  
1: 单排 (02-40)  
2: 双排 (04-80)
- 产品系列  
HW309

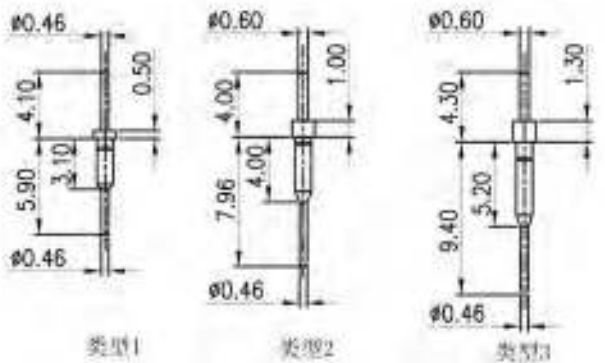

3种类型的端子尺寸公差为0.05

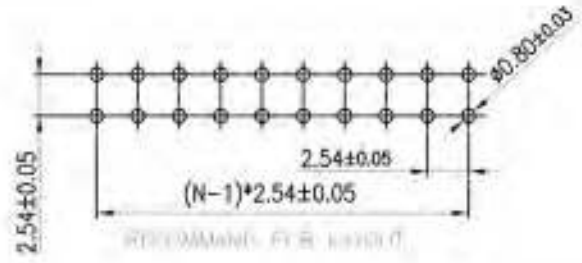

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.60	X.	±5°
.X	±0.38	.X	±3°
.XX	±0.25	.XX	±2°

投影法	品名
单位	圆孔IC PIN距2.54mm
纸张尺寸	产品系列 HW309 系列

2	端子	铜合金	薄金	图纸类型	客户图纸
1	胶芯	热塑性的塑料	UL 94 V-0	比例	1:1 图页 1\1
ITEM	产品名称	料号	材料	表面处理	HW309

HW309-1X40PIN