



PANEL-CUP OUT

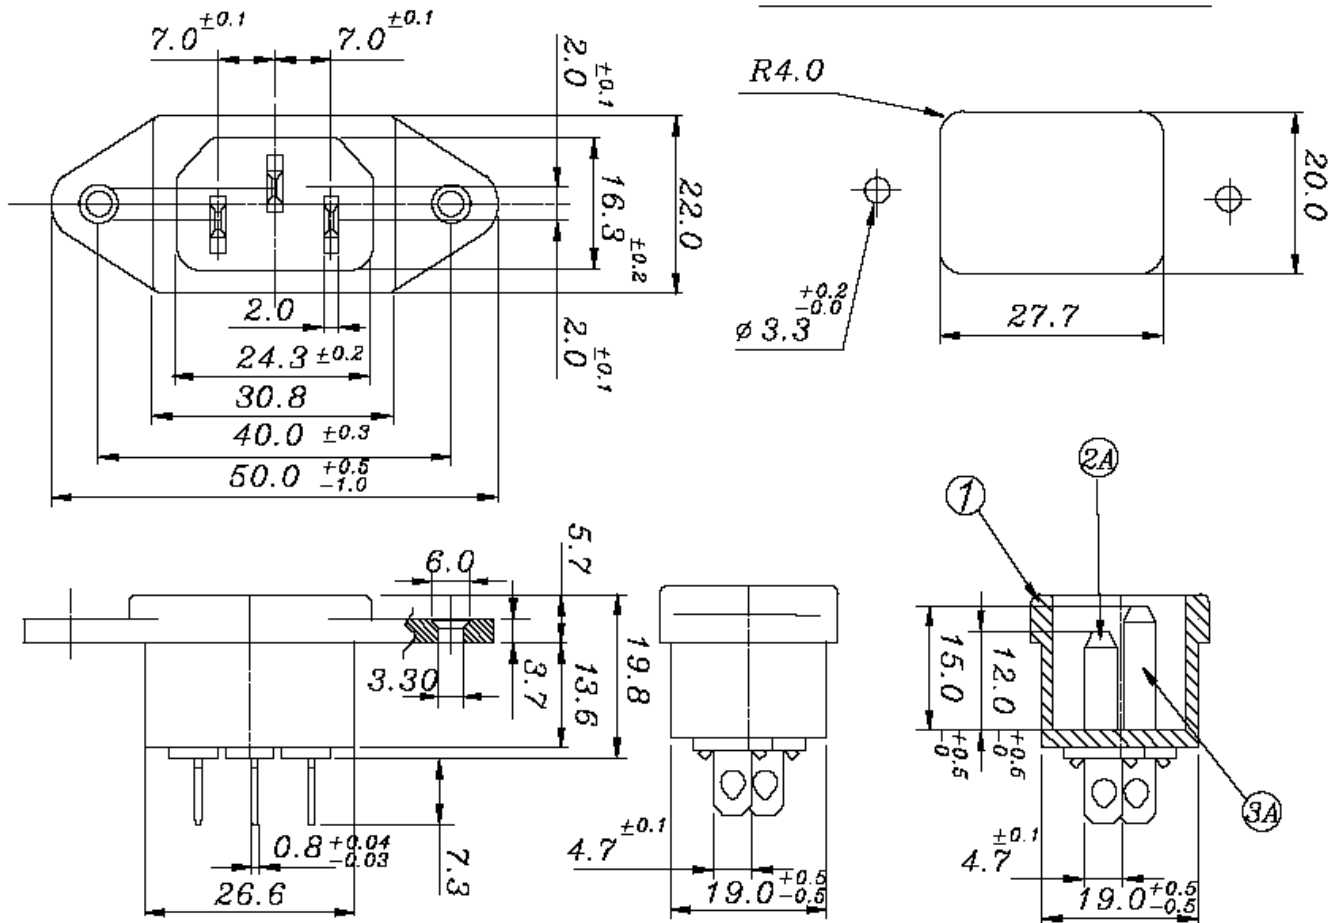

規格

SPECIFICATIONS

- 額定
 1. RATING : 10A 250VAC
 1. RATING : 15A 250VAC
 2. WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1 Min
 絕緣電阻
 3. INSULATION RESISTANCE : MORE THAN 100MΩ (at DC 500V)
 絕緣電阻
 4. OPERATING TEMPERATURE : -25° C TO +85° C (MAX)
 認可安規 :
 5. SAFETY :
 6. 螺絲孔扭力 : 10kg / f .

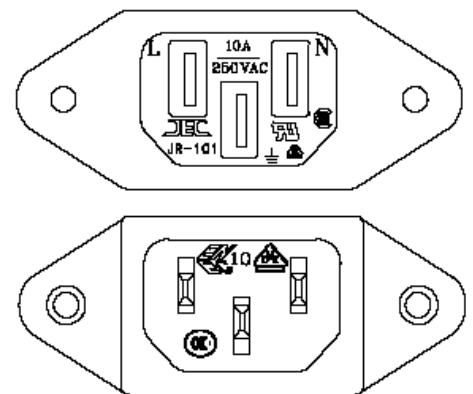

3A.	GROUNDING CONTACT	1	Bsp1-1/2H	2t	Sn-PLATED	Q101-03A
2A.	CONTACT	2	Bsp1-1/2H	2t	Sn-PLATED	Q101-02A
1.	BODY	1	PBT	94V-0 or 94V-2	or Nylon#66加纖15%	
編 號 零 件 名 稱 數 量 材 質 規 格 加 工 處 理 備 註						
設 計	W, JUNG-TA	841204	品 名	JR-101 系列承認圖	無 註 記 公 差	第三
製 圖	W, JUNG-TA	841204	品 號	WTN-02-1171	長度 ± 0.3 角度 ±	角 法
描 圖	L, chun-ting	900626	圖 號	A101-00A	比 例	1:1
校 對					單 位	MM
核 准					檔案號碼	A101-00A
採購規範						

請勿實測圖面